


# LED灯杆屏 | 5.0 时代 | 压铸系列

## 敢潮敢炫 耀你体验

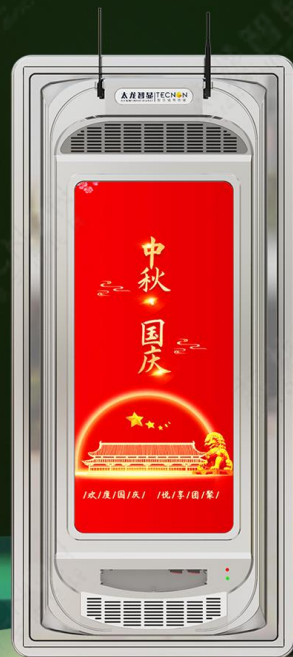

专利产品，抄袭必追究法律责任

# 产品参数

项目名称	规格参数					
型号	TL-640*1280单面LED灯杆屏					
显示间距	2.5mm	2.85mm	3.076mm	3.33mm	4mm	5mm
模组尺寸	320*160mm					
整机显示尺寸	640*1280mm, 单面显示 (背面为可变灯箱)					
整机显示分辨率	256*512	224*448	208*416	192*384	160*320	128*256
整机外观尺寸	700mm×1430mm×112mm					
亮度	≥5500cd/m <sup>2</sup> , 全天候室外使用环境					
外框材质	压铸铝材质					
防护等级	IP65					
刷新频率	≥3840Hz					
工作温度	-45℃ ~ +85℃					
输入电源	AC 220/110 ± 10 %, 47~63Hz					
功耗状态	≤600W/台, 平均功耗: ≤210W/台					
重量	≤45Kg					
通信接口	4G/WiFi/以太网网口集群控制					
散热系统	双轴温控智能散热					
音响系统	2*33W功放音响					
同步模块	远程集群控制, 多屏同步					



# 智慧智能 炫出精彩

智能集群控制管理系统，集成众多智能功能，解决管理难，操作难等一系列使用问题，性能出众，品质优异

亮度自动调节

智能温控散热

多屏同步播放

远程一键断电

集成音响（可升级IP广播）



远程发布节目

远程实时监控

定时发布任务

后台数据管理

# 百变多样，做独一无二的存在

## 产品细节展示



定制铝型材包边，造型美观，超强质感



户外专用，智能功放音响，可实现0-66W音响随意调节



音响 监控



智能光感，0-255级调节，依据环境亮度，随时随地调节屏幕亮度



视频监控 人脸识别 车流量分析 人流量分析  
违停抓拍 水位监测

专利产品，抄袭必追究法律责任



# 百变多样，做独一无二的存在

## 产品细节展示

可根据客户需求张贴公司  
LOGO

天线

铭牌

出风口

● 4G/WiFi/GPS天线随意切换

多功能灯箱设计，可方可圆  
不开，一箱两用，根据场  
景需求百变多样

灯箱位

透明防水盖设计，内部接插  
情况一目了然

透明盖子

进风口 指示灯




外置开关按钮、网线接口、物联网卡插  
口、音量控制按钮；解决开箱难，接插  
复杂等问题，让使用更便捷

专利产品，抄袭必追究法律责任


# 人性化设计 便捷安装



安装完毕

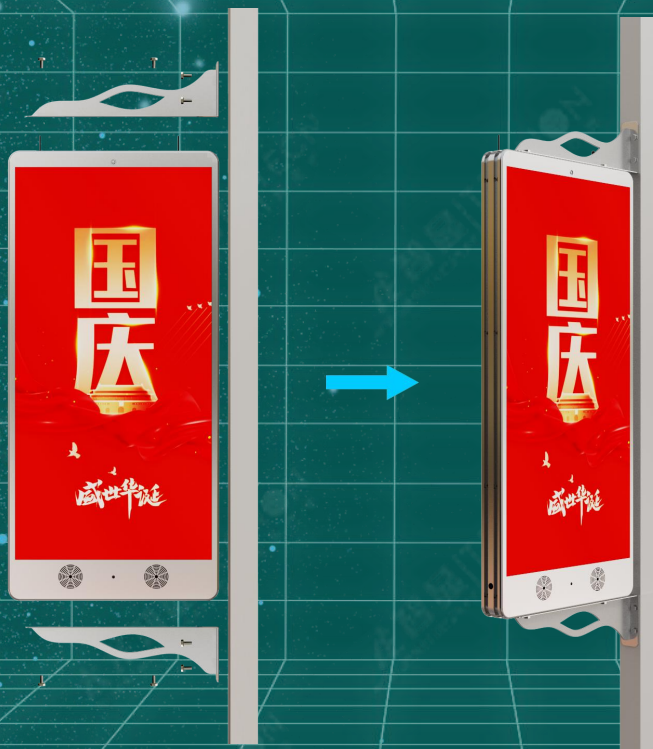

支架与屏体锁螺丝固定

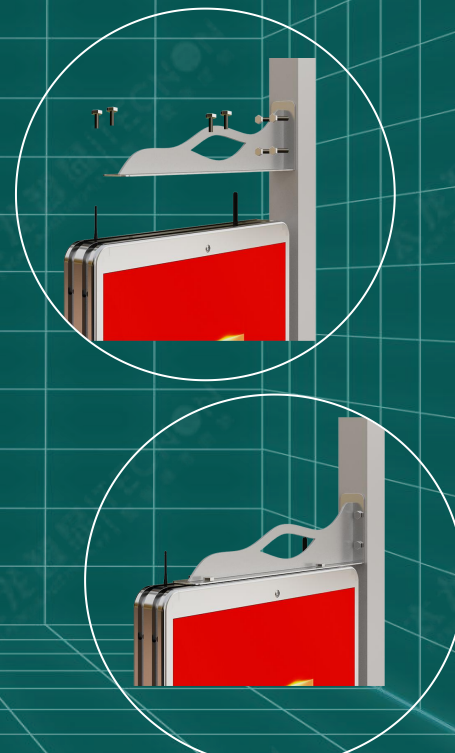

细节展示







# 包装及售后使用说明

## 包装说明



## 使用注意事项

请遵循以下防范措施来保护好产品：

### 清洁

如清洁LED灯杆屏模组表面，请使用可以采用软毛刷，轻轻刷拭。禁止使用任何液体物质清洗LED 模组表面，否则可能损坏LED。

### 储存

包装的未开封产品存储的环境是：在温度 $<30^{\circ}\text{C}$ 和湿度 $<60\%$ 环境下存储时间不超过30 天，当存储时间超过包装日期30天时则须做干燥处理。

### 使用说明

开包后，SMD-LED 产品须存放在温度 $<30^{\circ}\text{C}$ 和湿度 $<60\%$ 环境中，且在此环境下LED灯杆屏产品须在7 天内装配安装完毕，并正常使用8小时以上。如果屏体长时间不使用，每周需使用一次，且在每次点亮屏体时采用预热点亮方式：先用30%的亮度点亮0.5-2小时，再用正常亮度点亮屏体，从而将湿气排除，以便在使用时无异常。



# 场景展示



专利产品，抄袭必追究法律责任